


FLOW-IN

FLK 854 ES




Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

Maßzeichnungen

Induktionskochfeld mit integriertem Dunst-
abzug ▶

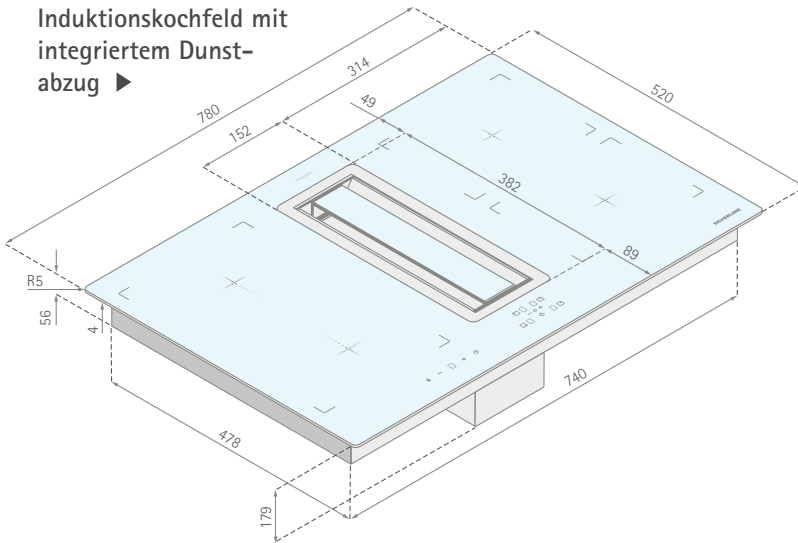


Elektronikbox ▼

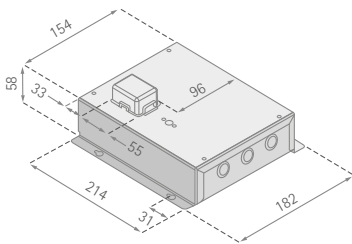


◀ **Optionales Zubehör**
(nur bei Umluftbetrieb):
Umluft-Starter-Set für den Einbau
in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm),
Anschluss für Flachkanal,
Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Die FLOW-IN kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:


Kochfeld – Aufsatzmontage

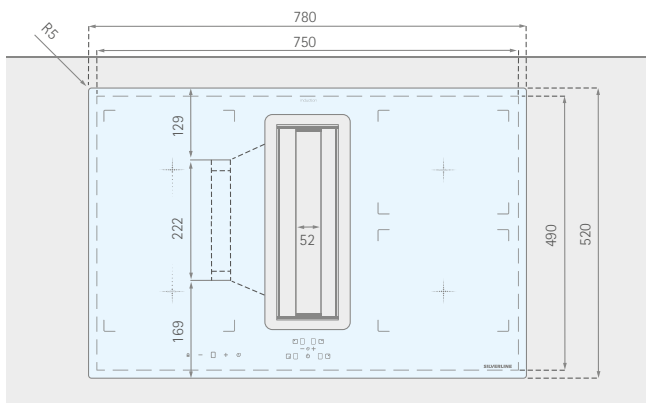

Kochfeld – flächenbündige Montage

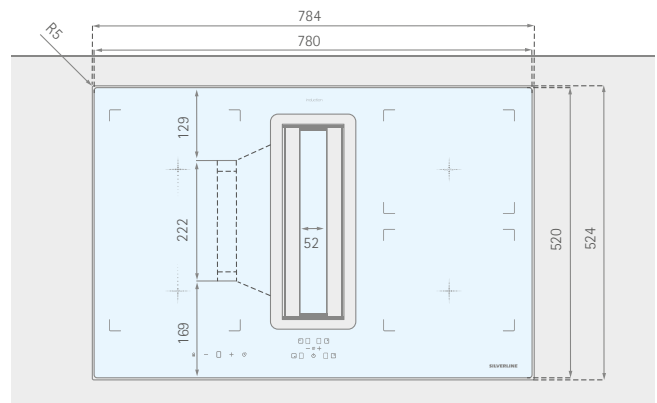

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.
Arbeitsplattenausschnitt-Maß: 750 x 490 mm

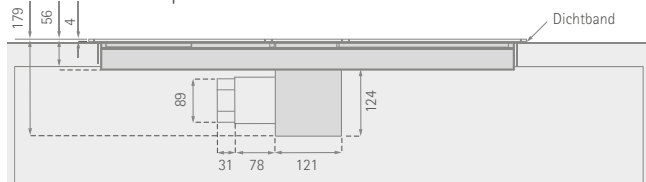

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.

